

Agro & Construction Solutions, Inc., tiene la ventaja de manejar dos tipos de lámparas infrarrojas:
 1 – Lámpara de calor con bombillo infrarrojo, con capacidad de 175 Watts a 250 Watts.
 2 – Lámpara de calor con "halógeno ó resistencia" infrarrojo, con capacidad de 175 Watts a 250 Watts.



No. de Parte
 ACS-IBHG230-175
 ACS-IBHG230-250
 ACS-IRLAMP

Tipo de Lámpara o Bombillo
 BOMBILLO INFRAROJO DE 175W, 230V
 BOMBILLO INFRAROJO DE 250W, 230V
 LAMPARA, INCLUYE 2.5 M CABLE, Y 3-WAY SWITCH



2

No. de Parte
 ACSTA-5175
 ACSTA-5250
 ACSTA-5000

Tipo de Lámpara o Bombillo
 BOMBILLO "HALOGENO" INFRAROJO DE 175W, 230V
 BOMBILLO "HALOGENO" INFRAROJO DE 250W, 230V
 LAMPARA, INCLUYE 2.5 M CABLE, Y 3-WAY SWITCH


Algunas características especiales de estas lámparas son:

- * Rendimiento excepcional.
- * Fuertes y resistentes al agua y golpes. Tanto las lámparas, como el halógeno (bombillo) en si es suficientemente fuerte para soportar golpes y proyecciones de agua fuertes directamente.
- * De larga vida de operación. Este tipo de calor infrarrojo por medio del halógeno estimula la circulación de sangre en los animales, logrando que se calienten rápidamente.

También cubren áreas largas, tanto como un sistema de calefacción tradicional, por excepción de que se llega mas rápido a la temperatura óptima. La capacidad de calentamiento no disminuye con el tiempo, se mantiene igual durante toda la vida del bombillo.

* Ambos tipos de lámpara cuentan con un "switch" manual para cambios de intensidad baja y alta.

SISTEMA DE SOPORTES:
 - Fibra de Vidrio que es resistente a la corrosión, óxido y muy competitivo en precio contra soportes de metal.
 - Soportes que pueden ser usados hasta espacios libres de 3 Metros o más.
 - Ancho 1/4" de línea de soporte x 4.75" alto (7 mm x 1200 mm).
 - Soporte Triangular para Fibra.

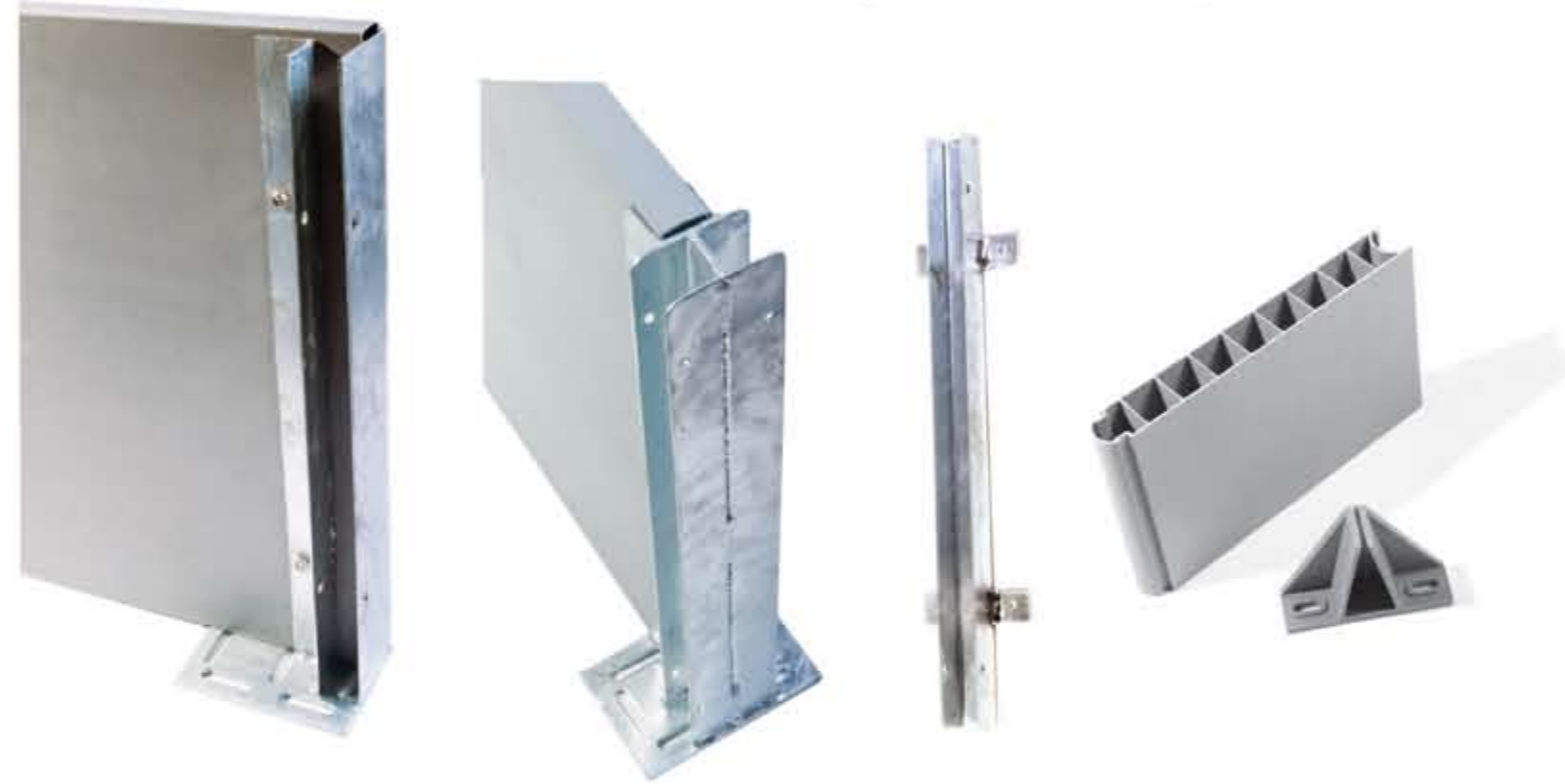

ACCESORIOS VARIOS:

- Postes Galvanizados (con opción en Acero Inoxidable) para los Corrales de Maternidad y Destete.
- Los Postes vienen en tres (3) modelos: 1) Sencillo para paredes finales, 2) Doble y 3) Triple.
- Separadores de PVC. Fabricados de PVC altamente resistente a golpes y reforzado internamente.
- Mide 30 mm de ancho X 500 mm de alto y el largo puede ajustarse a la distancia deseada.

acs
 Agro & Construction Solutions



www.agrosolutions.us

acs
 Agro & Construction Solutions



Equipos y Productos Avícolas y Porcinos • Equipos de Manejo para Alimentos • Servicio y Asesoría Técnica

Productos y Servicios para el desarrollo agrícola

Oficina principal USA:
 AGRO & CONSTRUCTION SOLUTIONS, INC.
 3630 NW 115 Ave
 Doral, FL 33178
 Toll free: 800-973-AGRO
 Tel: 305-593-7011/305-593-7013

Oficina Centro América:
 AGRO & CONSTRUCTION SOLUTIONS, INC.
 Res. Finca de Asturias,
 Senda Madrid Norte #42-C
 Santa Tecla, La Libertad. El Salvador, C.A.
 Tel/Cel: + (503) 7886.6681

En México:
 AGRO CONSTRUCCIONES AVICOLAS Y PORCICOLAS
 DE MEXICO, S. de RL. de C.V.
 Carretera Tepa-Yahualica No. 740. Col. Popotes.
 Tepatlán de Morelos, Jalisco. México. CP. 47620.
 Oficina, Tel/Fax: +52 (378)781-0552
 Cel: 044, 045 ó 01(33)160 93 745.
 Cel: 044 ó 045 378 114 75 29.
 Nextel: 62'12'36089 / 72'596537'1

LAMPARAS ELECTRICAS DE CALOR





ACS-MT21013-L

BEBEDERO DE TAZÓN GRANDE
Medidas: 19 cm de ancho x 29 cm de alto x 16 cm de profundidad.

ACS-MT21012-M

BEBEDERO DE TAZÓN MEDIANO
Medidas: 19 cm de ancho x 27 cm de alto x 11 cm de profundidad.

Nuestros bebederos cuentan con conexión de tubería de 1/2" construido totalmente en acero inoxidable, con un espesor de material de 1.0 mm - Calidad SS304



ACS-MT3515-3/8



Chupete ACS De Rosca De 1/2" X 3/8" Completamente de construcción en Acero Inoxidable. Incluye:

- 6.0 mm de diámetro en el pin.
- Filtro plástico con malla de acero inoxidable para un ajuste fácil en la presión del agua.
- NBR 90 o-ring (anillo de hule) permanente para evitar liqueos.
- Peso del bebedero: 60.0 g.
- Uso en cerdos con un peso de hasta 80.0 lb

CHUPETE ACS DE ROSCA DE 1/2" ACS-MT1005-1/2

Completamente de construcción en acero inoxidable. Las medidas del bebedero son: 22.0 mm de diámetro en el exterior y 8.0 mm de diámetro en el pin.


- Incluye:
- Filtro plástico con malla de acero inoxidable para un ajuste fácil en la presión del agua.
 - NBR 90 o-ring (anillo de hule) permanente para evitar liqueos.
 - Peso del bebedero: 87.0 g.
 - Uso en cerdos con un peso de 81.0 lb para arriba



ACS-MT2201-FEEDER



COMEDERO DE INICIACIÓN PARA CERDITOS: El comedero de acero inoxidable para iniciación, es fabricado totalmente con calidad de acero SS304. El comedero es fácilmente ajustable, para ser sujetado al piso plástico, es fácil de limpiar y de larga vida. Puede ser usado para alimento y/o agua.

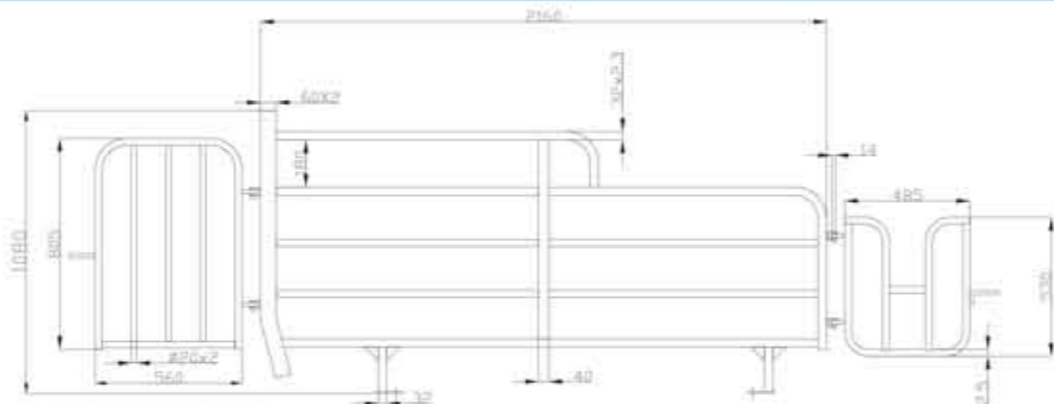


Jaulas de Gestación Todas las medidas están indicadas en milímetros (mm.)



Nuestras jaulas tanto de gestación como de maternidad, están diseñadas para poder facilitar a la cerda una gestación más cómoda y un mejor bienestar, así mismo queremos ofrecer al productor porcino una fácil instalación, buen manejo y largo durabilidad.

Las jaulas están diseñadas y fabricadas según las más estricta normas Europeas, utilizando materias de primera calidad y cumpliendo las norma ISO 9001.

El peso de las jaulas son de 40 y 65 kg respectivamente. Se utiliza tubo de hierro de 2.3 milímetros de espesor y con diámetros de 33, 26 y 14 mm.

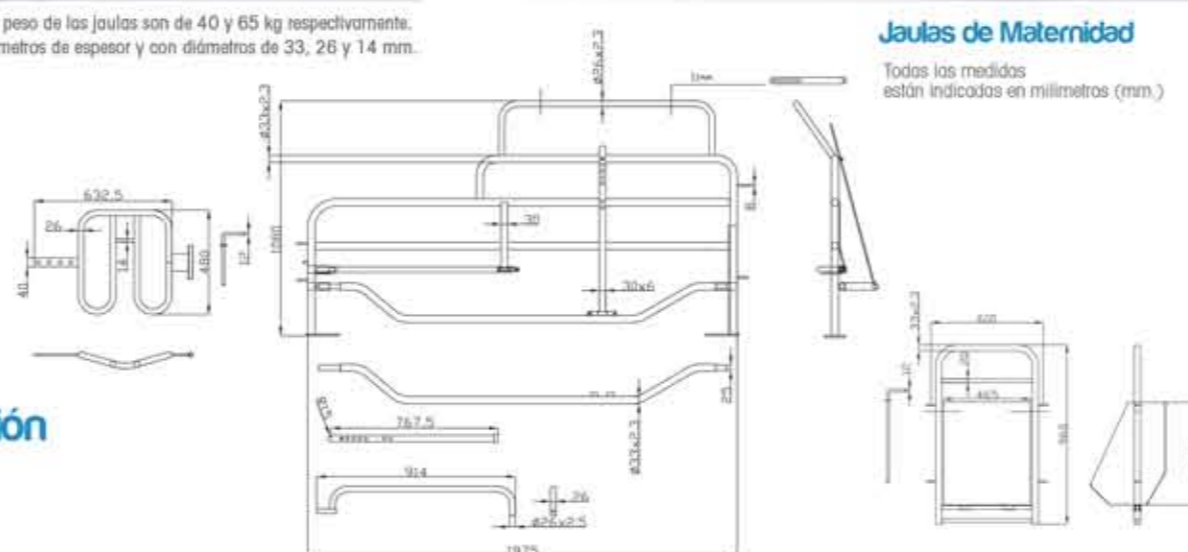

Jaulas de Maternidad Todas las medidas están indicadas en milímetros (mm.)

ISO 9001 Jaulas de Gestación y Maternidad

El proceso de galvanizado consiste en 6 partes:

- 1.- Eliminación del aceite del metal
- 2.- Lavado con ácido
- 3.- Lavado con agua
- 4.- Utilización de "Fluxing Agent"
- 5.- Galvanización de Zinc por inmersión caliente.
- 6.- Reducción de temperatura mediante proceso de agua fría y aire.

Una vez acabado este lento y costoso proceso se realiza el control de calidad midiendo en primer lugar las unidades de galvanizado mínimo 80um y posteriormente se elimina de forma manual cualquier rebaba que pueda existir en las jaulas.

Luego se pasa al empaquetado del producto para ser expedido al cliente. Todo este proceso se hace bajo un sistema de producción bajo norma ISO 9001, contando con la seguridad del medioambiente, los trabajadores y ofreciendo un producto de primera calidad, como ACS les tiene acostumbrados.



Pisos Plásticos – Destetes:

Dimensiones	Color	Tipo
40 cm X 60 cm	GRIS	ABIERTO
50 cm X 60 cm	GRIS	ABIERTO
40 cm X 60 cm	GRIS	CERRADO
50 cm X 60 cm	GRIS	CERRADO

* Ambos tipos de piso para destete tienen un relieve especial anti-deslizante

Pisos Plásticos – Maternidad: 40 cm X 60 cm GRIS ABIERTO



Pisos de Hierro Colado – Maternidad: 40 cm X 60 cm NEGRO 60 cm X 40 cm NEGRO



Características especiales:



- Fabricado con materia prima virgen, altamente resistente.
- Relieve especial para mejor tracción y anti-deslizante.
- Abertura de 1/4", para mejor limpieza entre pisos.
- Resistencia comprobada de hasta 350 KG de peso antes de romperse.

